
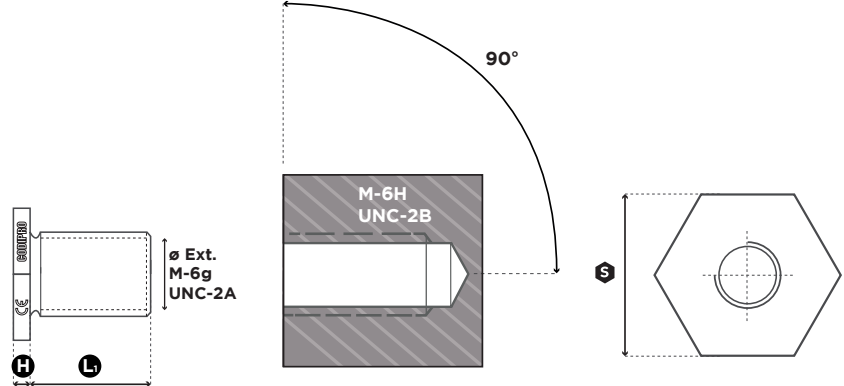


ADA

METRIC / UNC THREADS / 公制螺纹、美制统一粗牙螺纹

THREAD ADAPTOR 螺纹转换接头



1 in = 25.4 mm

Reference 参考型号	Ext. Diameter 外径	Max. Int. Diameter / 最大内径		L ₁ (mm)	Torque 扭矩 (Nm)	S (mm)	H (mm)
		M ISO	UNC				
ADA M 24	M 24 (x3)	18	5/8"	36	160	50	10
ADA M 30	M 30 (x3,5)	20	7/8"	45	250	50	10
ADA M 36	M 36 (x4)	27	1"	54	320	65	10
ADA M 42	M 42 (x4,5)	33	1" 1/4	63	400	75	10
ADA M 48	M 48 (x5)	39	1" 1/2	68	600	75	10
ADA M 56	M 56 (x5,5)	42	1" 3/4	78	600	95	10
ADA M 64	M 64 (x6)	52	2"	90	600	95	10
ADA M 100	M 100 (x6)	80	3" 1/2	100	600	155	15

1 in = 25.4 mm

Reference 参考型号	Ext. Diameter 外径	Max. Int. Diameter / 最大内径		L ₁ (mm)	Torque 扭矩 (ft-lb)	S (mm)	H (mm)
		M ISO	UNC				
ADA U 078	UNC 7/8"-9	16	5/8"	33	90	50	10
ADA U 100	UNC 1"-8	18	3/4"	36	125	50	10
ADA U 125	UNC 1"1/4-7	24	7/8"	45	200	50	10
ADA U 138	UNC 1" 3/8-6	27	1"	54	240	65	10
ADA U 150	UNC 1" 1/2-6	30	1" 1/8	61	240	75	10
ADA U 200	UNC 2"-4 1/2	39	1" 1/2	68	450	95	10
ADA U 275	UNC 2" 3/4-4	56	2" 1/4	90	520	155	10
ADA U 400	UNC 4"-4	80	3" 1/4	100	740	155	15

WLL of the adaptor plate = WLL of the CODIPRO lifting ring placed on top. ATTENTION: to be used exclusively with CODIPRO swivel lifting rings. / 转接板的 WLL = 搭配的 CODIPRO 吊环的 WLL。注意：它只能与 CODIPRO 旋转吊环一起使用。 / La CMU de l' adaptateur = CMU de l' anneau CODIPRO fixé. ATTENTION : utiliser uniquement avec des anneaux de levage articulés CODIPRO. / Die Tragfähigkeit des Adapters = Tragfähigkeit der CODIPRO-Ringschraube im angeschraubten Zustand. ACHTUNG: gebrauchen Sie die Teile nur mit drehbaren Ringschrauben der Marke CODIPRO. / La CMU del adaptator = CMU del cáncamo CODIPRO apretado. CUIDADO : utilizar exclusivamente con los cáncamos giratorios de marca CODIPRO. Other variants available upon request / 可根据要求提供其他型号 / Autres variantes sur demande / Weitere Varianten auf Anfrage / Otras variantes bajo solicitud

11.2024

79